

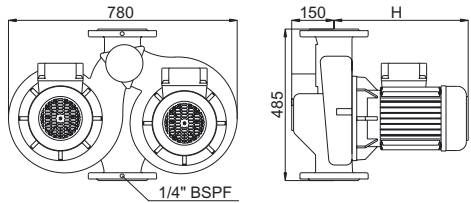


Omega™


**Glanded pumps.
Tørløber pumper.
Trockenläufer Pumpen.**

In-line DN 100


Omega 10-160-2 (D)

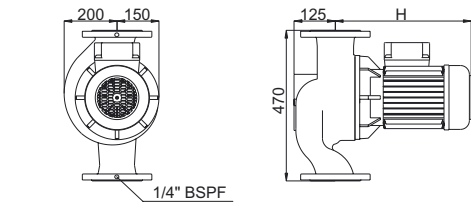


PN 10/16
DIN 2533




Foot: Single model




Foot: Twin model



Pedestal 127 kg.
(incl. concrete)



Pedestal 200 kg.
(incl. concrete)

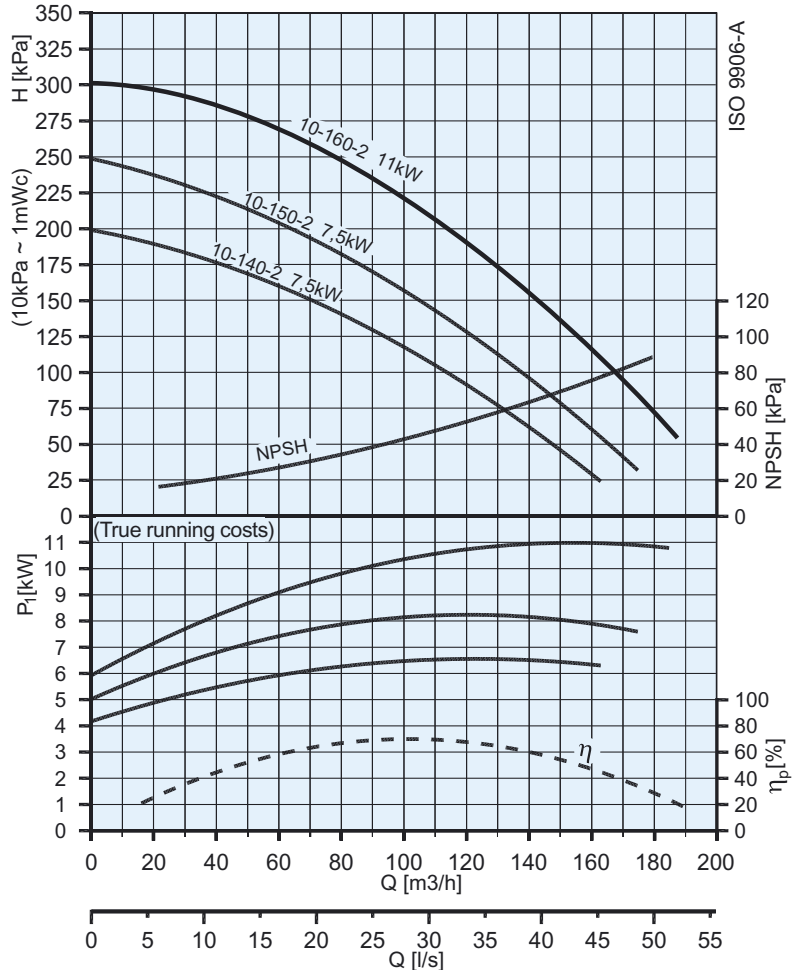

P_i:

True running costs
Optagen effekt
Leistungsaufnahme

$$P_3 = Q \times H = \eta_p \times P_2$$

$$P_2 = \eta_m \times P_1$$

Power(kW)	7,5	11
H	Single 525	525
	Twin 525	525

Type.	Kg		Motor P ₂ (kW)	I _n (A) (50Hz) ■ standard			Cos φ	n(min ⁻¹)	dB(A)	η _m (%) ■ standard.		
	Single	Twin		1x230V	3x400/230V	3x690/400V				eff 1	eff 2	eff 3
Omega 10-140-2 (D)	137	273	7,5	-	12/24	6,9/12	0,90	2890	62	89,5	-	85,5
Omega 10-150-2 (D)	137	273	7,5	-	14/24	8,1/14	0,90	2890	62	89,5	-	85,5
Omega 10-160-2 (D)	138	275	11	-	21/36,5	12/21	0,90	2880	64	90,7	-	86

D = Twin pump

IEC 38 +/- 10%, 50 Hz, IP 55

This model is also available as an Omega-Drive - a selfregulating pump with integral inverter and optional differential pressure transducer. Denne model fås også som Omega-Drive - en selvregulerende pumpe med integreret frekvensomformer med eller uden monteret differensstryk-transmitter. Dieses Model ist auch als Omega-Drive lieferbar - eine selbstregulierende Pumpe mit integriertem Umrichter, mit montiertem oder ohne Differenzdruckschalter.

Smedegaard reserve the right to change the product without prior notice and take no responsibility for inaccuracies or misprints.