
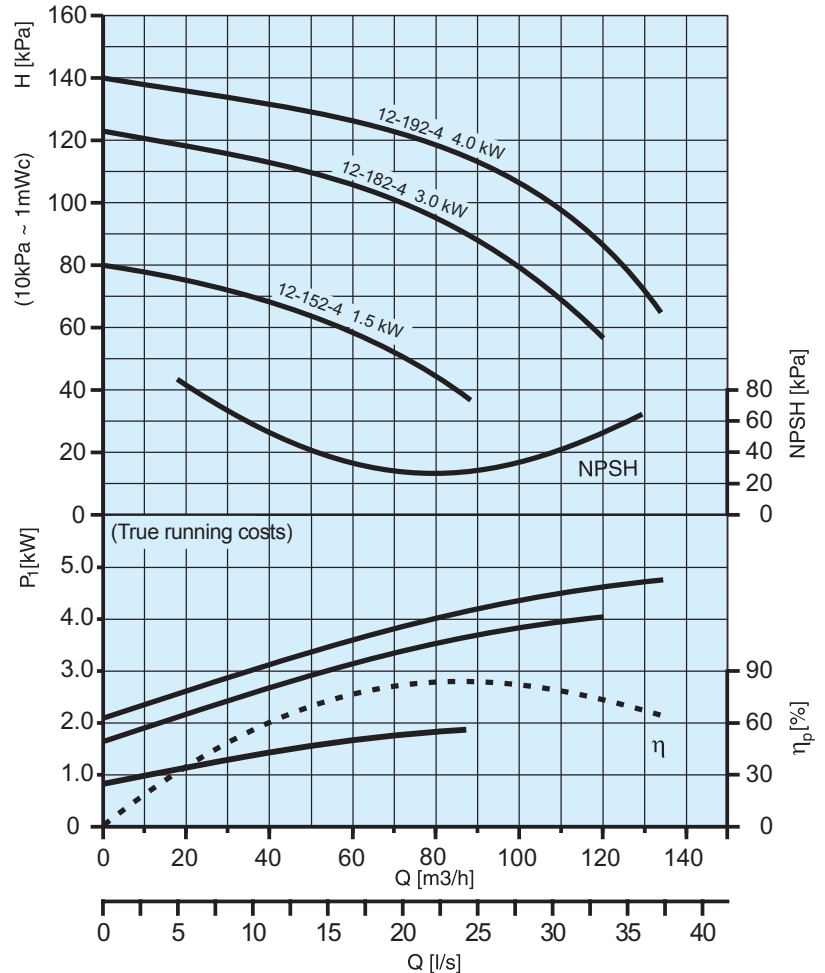


# Omega™

Glanded pumps.  
Tørløber pumper.  
Trockenläufer Pumpen.

## In-line DN 125

Omega 12-192-4

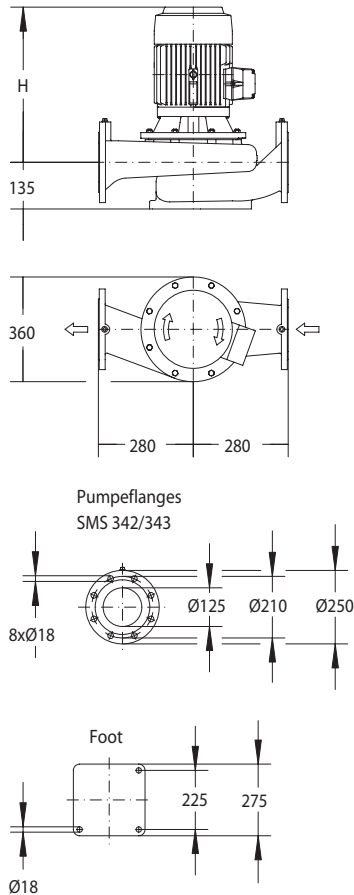


P<sub>1</sub>: True running costs  
Optagen effekt  
Leistungsaufname

$$P_3 = Q \times H = \eta_p \times P_2$$

$$P_2 = \eta_m \times P_1$$

Power (kW)	1,5	3,0	4,0
H (mm)	384	424	453

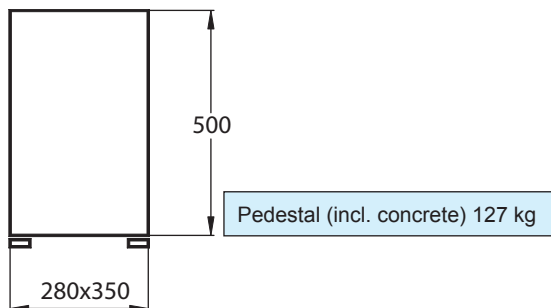

Type	Kg		Motor P <sub>2</sub> (kW)	I <sub>n</sub> (A) (50Hz) <span style="background-color: #cccccc;">■</span> standard			Cos φ	n(min <sup>-1</sup> )	dB(A)	η <sub>m</sub> % <span style="background-color: #cccccc;">■</span> standard		
	Single	Twin		1x230V	3x400/230V	3x690/400V				eff 1	eff 2	eff 3
Omega 12-152-4	77	-	1,5	-	3,5/6,1	-	0,82	1405	47	75		
Omega 12-182-4	86	-	3,0	-	6,6/11,5	-	0,84	1410	52	80		
Omega 12-192-4	93	-	4,0	-	10,0/17,3	-	0,85	1450	54	82		

IEC 38 +/- 10%, 50 Hz, IP55

This model is also available as an Omega-Drive - a selfregulating pump with integral inverter and optional differential pressure transducer. Denne model fås også som Omega-Drive - en selvregulerende pumpe med integreret frekvensomformer med eller uden monteret differensstryk-transmitter. Dieses Model ist auch als Omega-Drive lieferbar - eine selbstregulierende Pumpe mit integriertem Umrichter, mit montiertem oder ohne Differenzdruckschalter.

Smedegaard reserve the right to change the product without prior notice and take no responsibility for inaccuracies or misprints.