
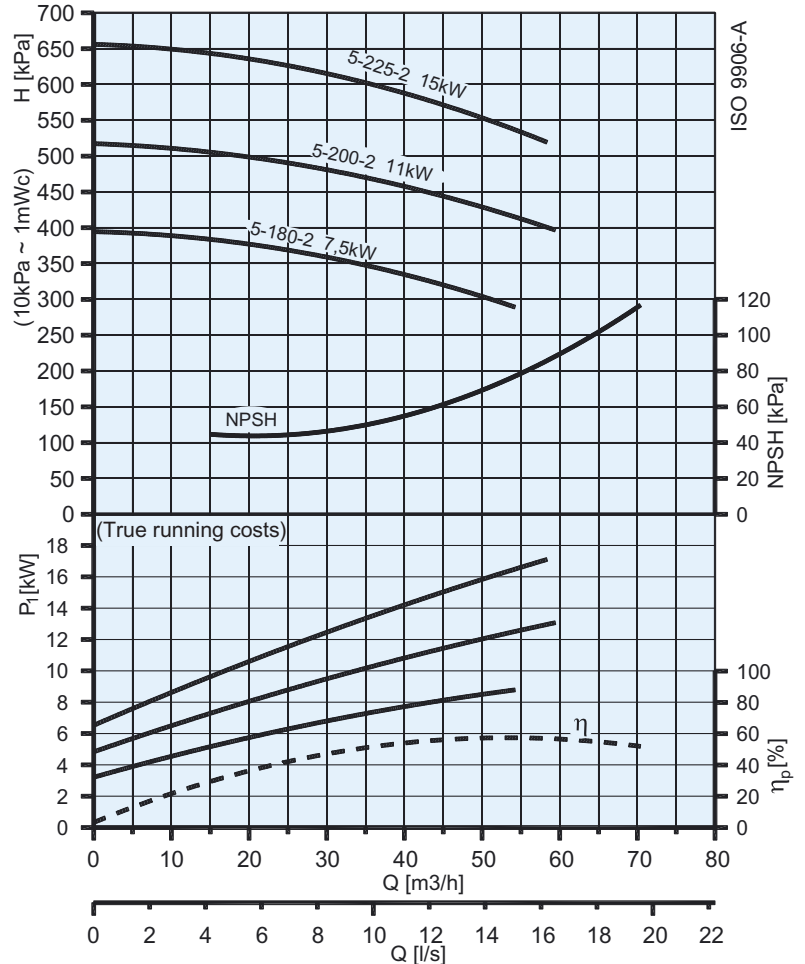


Omega™

Glanded pumps.
Tørløber pumper.
Trockenläufer Pumpen.

In-line DN 50

Omega 5-225-2 (D)

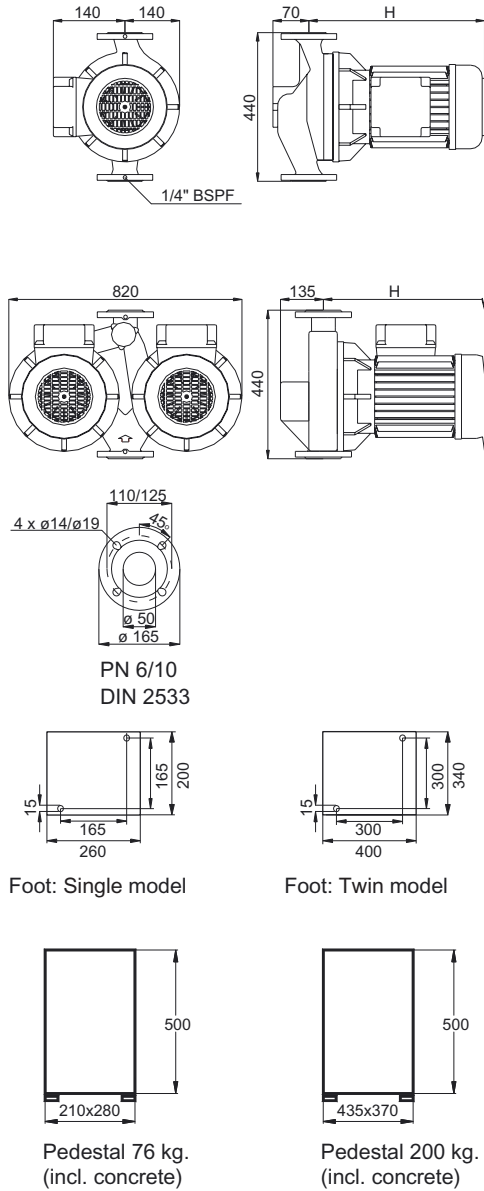

P_i :
True running costs
Optagen effekt
Leistungsaufname

$$P_3 = Q \times H = \eta_p \times P_2$$

$$P_2 = \eta_m \times P_1$$

Power(kW)	7,5	11	15	
H	Single	400	530	590
	Twin	400	530	590

Type.	Kg		Motor P_2 (kW)	In (A) (50Hz) — standard			Cos φ	n(min ⁻¹)	dB(A)	η _m (%) — standard.		
	Single	Twin		1x230V	3x400/230V	3x690/400V				eff 1	eff 2	eff 3
Omega 5-180-2 (D)	80	150	7,5	-	14,5/25,1	8,4/14,5	0,89	2845	63	89,5	-	85,5
Omega 5-200-2 (D)	110	210	11	-	21/36	12/21	0,87	2925	67	90,7	-	87
Omega 5-225-2 (D)	125	240	15	-	28/48,5	16/28	0,90	2935	67	91,5	-	89

D = Twin pump

IEC 38 +/- 10%, 50 Hz, IP 55

This model is also available as an Omega-Drive - a selfregulating pump with integral inverter and optional differential pressure transducer. Denne model fås også som Omega-Drive - en selvregulerende pumpe med integreret frekvensomformer med eller uden monteret differensstryk-transmitter. Dieses Model ist auch als Omega-Drive lieferbar - eine selbstregulierende Pumpe mit integriertem Umrichter, mit montiertem oder ohne Differenzdruckschalter.

Smedegaard reserve the right to change the product without prior notice and take no responsibility for inaccuracies or misprints.