




# Omega™


Glanded pumps.  
Tørløber pumper.  
Trockenläufer Pumpen.

## In-line DN 50


Omega 5-250-4 (D)

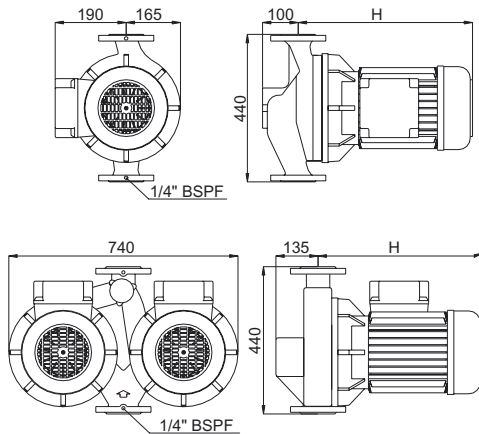


Foot: Single model




Foot: Twin model



Pedestal 76 kg.  
(incl. concrete)



Pedestal 127 kg.  
(incl. concrete)

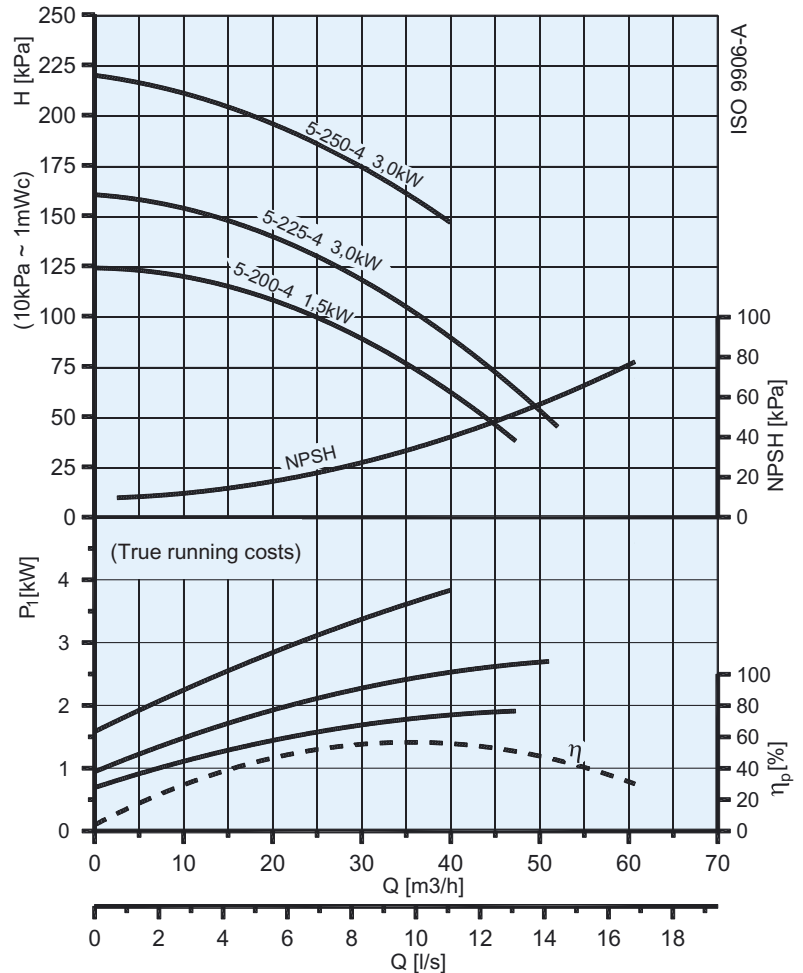

$P_i$ :  
True running costs  
Optagen effekt  
Leistungsaufname

$$P_3 = Q \times H = \eta_p \times P_2$$

$$P_2 = \eta_m \times P_1$$

Power(kW)	1,5	3,0
H	Single 400	440
	Twin 400	440

Type.	Kg		Motor $P_2$ (kW)	In (A) (50Hz) <span style="background-color: #e0e0e0;">■</span> standard			Cos $\phi$	n(min <sup>-1</sup> )	dB(A)	$\eta_m$ (%) <span style="background-color: #e0e0e0;">■</span> standard.		
	Single	Twin		1x230V	3x400/230V	3x690/400V				eff 1	eff 2	eff 3
Omega 5-200-4 (D)	54	98	1,5	-	3,5/6,1	-	0,82	1405	47	85,0	-	75
Omega 5-225-4 (D)	64	120	3	-	5,0/6,1	-	0,84	1410	52	87,4	-	80
Omega 5-250-4 (D)	64	120	3	-	6,6/11,4	-	0,84	1410	52	87,4	-	80

D = Twin pump

IEC 38 +/- 10%, 50 Hz, IP 55

This model is also available as an Omega-Drive - a selfregulating pump with integral inverter and optional differential pressure transducer. Denne model fås også som Omega-Drive - en selvregulerende pumpe med integreret frekvensomformer med eller uden monteret differensstryk-transmitter. Dieses Model ist auch als Omega-Drive lieferbar - eine selbstregulierende Pumpe mit integriertem Umrichter, mit montiertem oder ohne Differenzdruckschalter.

Smedegaard reserve the right to change the product without prior notice and take no responsibility for inaccuracies or misprints.

**SMEDEGARD**  
OF DENMARK