




Omega™

Glanded pumps.
Tørløber pumper.
Trockenläufer Pumpen.

In-line DN 65
Omega 6-157-4D

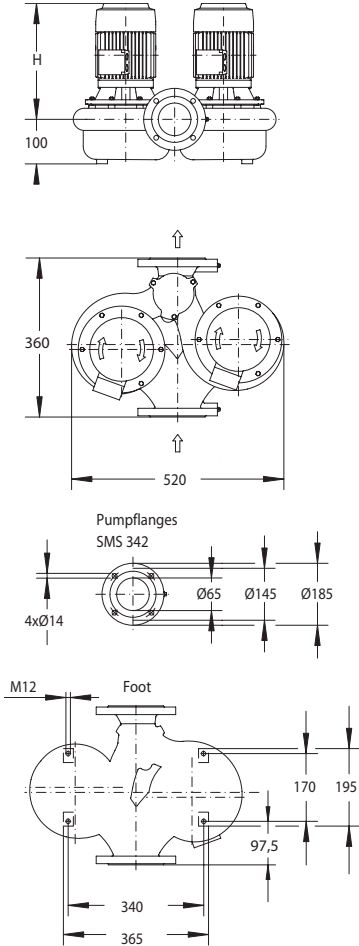

Pedestal (incl. concrete) 76 kg

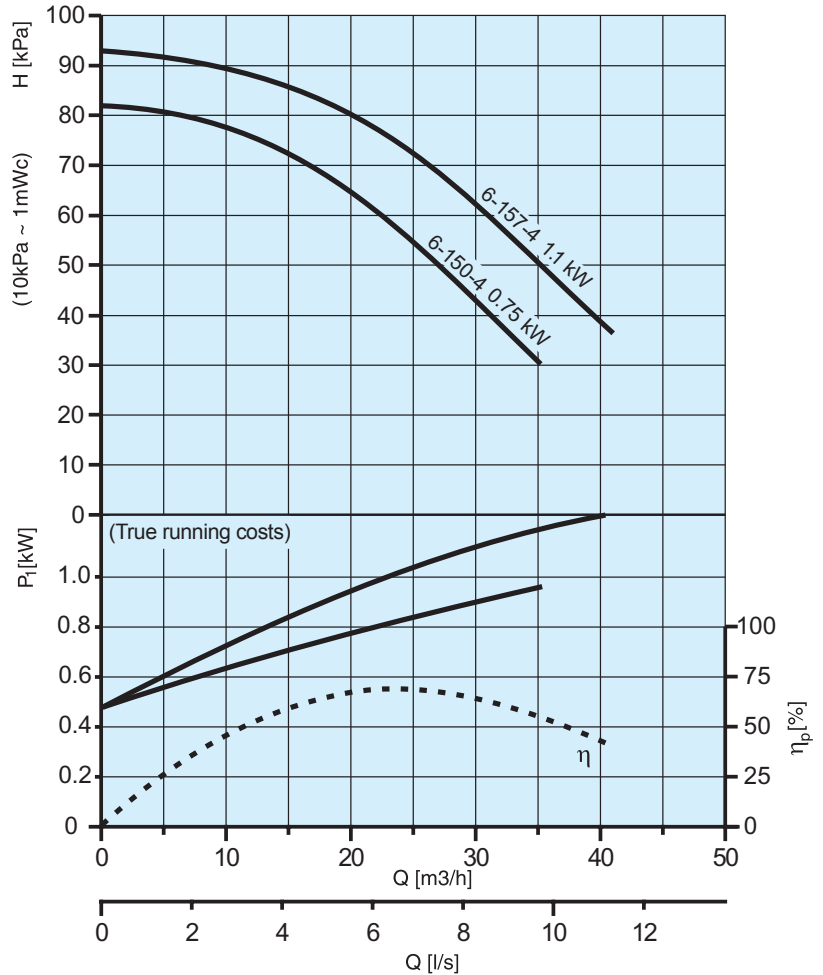

P_1 :

True running costs
Optagen effekt
Leistungsaufname

$$P_3 = Q \times H = \eta_p \times P_2$$

$$P_2 = \eta_m \times P_1$$

Power (kW)	0.75	1.1
H (mm)	336	371

Type	Kg		Motor P_2 (kW)	I_n (A) (50Hz) standard			Cos φ	n (min ⁻¹)	dB(A)	η_m % standard		
	Single	Twin		1x230V	3x400/230V	3x690/400V				eff 1	eff 2	eff 3
Omega 6-150-4D	-	72	0.75	-	2.4/4.2	-	0,70	1340	36	-	73,5	-
Omega 6-157-4D	-	76	1.1	-	2.7/4.7	-	0,82	1390	37	-	75,4	-

D = Twin pump

IEC 38 +/- 10%, 50 Hz, IP55

This model is also available as an Omega-Drive - a selfregulating pump with integral inverter and optional differential pressure transducer.
Denne model fås også som Omega-Drive - en selvregulerende pumpe med integreret frekvensomformer med eller uden monteret differensstryk-transmitter.
Dieses Model ist auch als Omega-Drive lieferbar - eine selbstregulierende Pumpe mit integriertem Umrichter, mit montiertem oder ohne Differenzdruckschalter.

Smedegaard reserve the right to change the product without prior notice and take no responsibility for inaccuracies or misprints.