
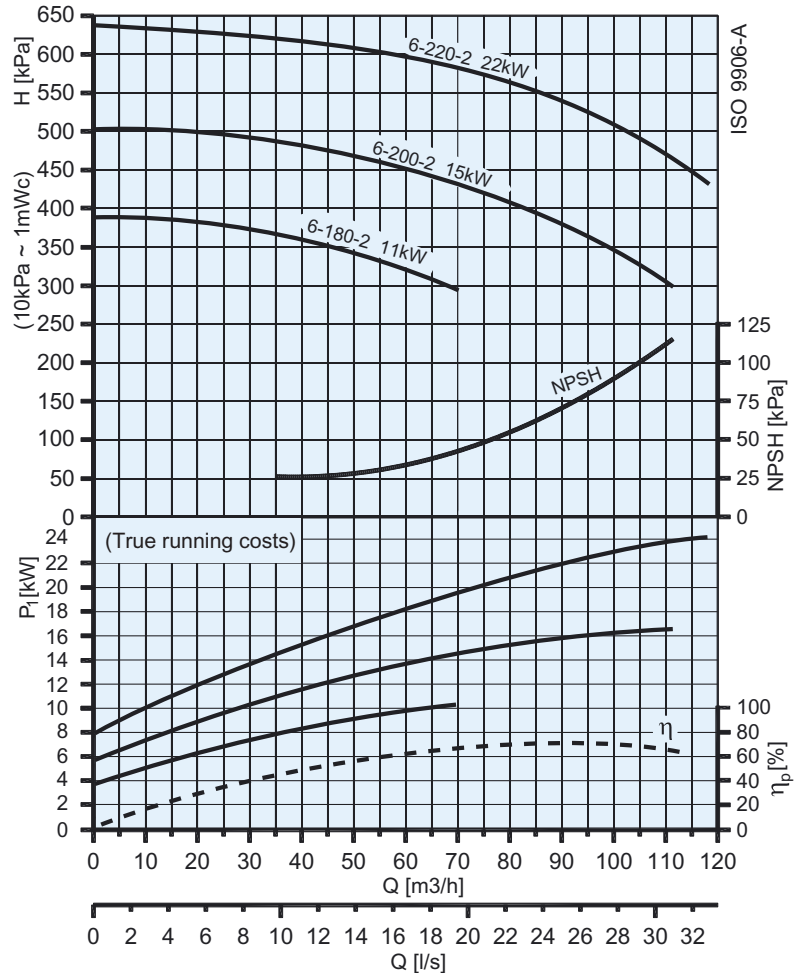


# Omega™

Glanded pumps.  
Tørløber pumper.  
Trockenläufer Pumpen.

## In-line DN 65

Omega 6-220-2 (D)

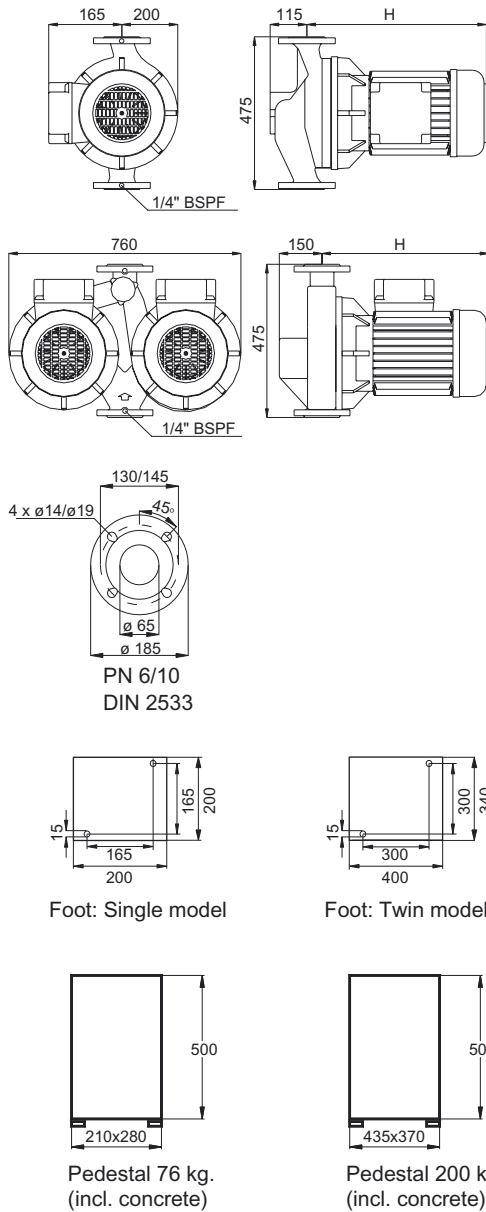

P<sub>i</sub>:

True running costs  
Optagen effekt  
Leistungsaufnahme

$$P_3 = Q \times H = \eta_p \times P_2$$

$$P_2 = \eta_m \times P_1$$

Power(kW)		11	15	22
H	Single	540	570	610
	Twin	540	570	610

Type.	Kg		Motor P <sub>2</sub> (kW)	I <sub>n</sub> (A) (50Hz) standard			Cos φ	n(min <sup>-1</sup> )	dB(A)	η <sub>m</sub> (%) standard.		
	Single	Twin		1x230V	3x400/230V	3x690/400V				eff 1	eff 2	eff 3
Omega 6-180-2(D)	93	176	11	-	21,9/36,5	12,1/21	0,87	2925	67	90,7	-	86,0
Omega 6-200-2(D)	115	220	15	-	28/48,5	16,1/28	0,90	2935	67	91,5	-	89,0
Omega 6-220-2(D)	125	240	22	-	43/74,5	25/43	0,98	2935	67	-	-	88,5

D = Twin pump

IEC 38 +/- 10%, 50 Hz, IP 55

This model is also available as an Omega-Drive - a selfregulating pump with integral inverter and optional differential pressure transducer. Denne model fås også som Omega-Drive - en selvregulerende pumpe med integreret frekvensomformer med eller uden monteret differensstryk-transmitter. Dieses Model ist auch als Omega-Drive lieferbar - eine selbstregulierende Pumpe mit integriertem Umrichter, mit montiertem oder ohne Differenzdruckschalter.

Smedegaard reserve the right to change the product without prior notice and take no responsibility for inaccuracies or misprints.