
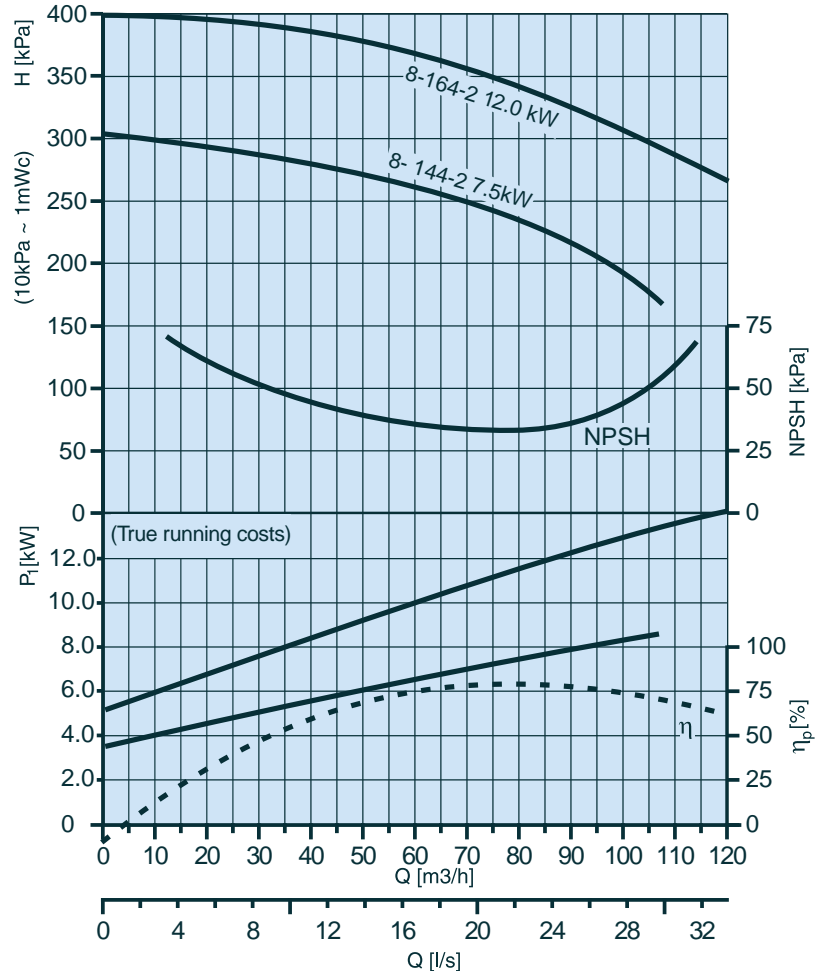


**Omega™**  
**Glanded pumps.**  
**Tørløber pumper.**  
**Trockenläufer Pumpen.**

**In-line DN 80**  
 Omega 8-164-2

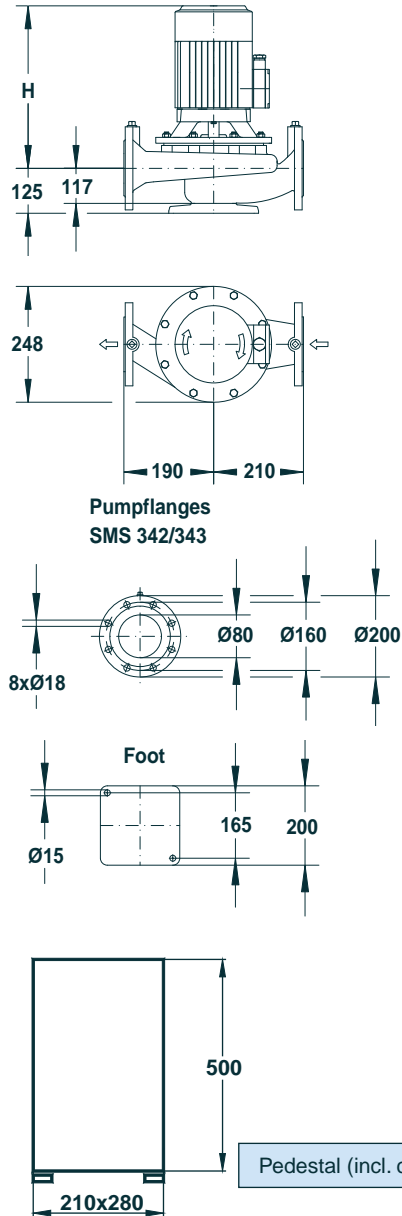

$P_i$ : True running costs  
 Optagen effekt  
 Leistungsaufname

$$P_3 = Q \times H = \eta_p \times P_2$$

$$P_2 = \eta_m \times P_1$$

Power (kW)	7,5	11,0
H (mm)	515	553

Type	Kg		Motor P <sub>2</sub> (kW)	I <sub>n</sub> (A) (50Hz) <small>IEC</small> standard			Cos	n(min <sup>-1</sup> )	dB(A)	η <sub>m</sub> % <small>IEC</small> standard		
	Single	Twin		1x230V	3x400/230V	3x690/400V				eff 1	eff 2	eff 3
Omega 8-144-2	79	-	7,5	-	-	8,1/14,0	0,90	2890	62		85,5	
Omega 8-164-2	92	-	12,0	-	-	13,7/23,7	0,89	2880	64		89,3	

IEC 38 +/- 10%, 50 Hz, IP55

This model is also available as an Omega-Drive - a selfregulating pump with integral inverter and optional differential pressure transducer. Denne model fås også som Omega-Drive - en selvregulerende pumpe med integreret frekvensomformer med eller uden monteret differensstryk-transmitter. Dieses Model ist auch als Omega-Drive lieferbar - eine selbstregulierende Pumpe mit integriertem Umrichter, mit montiertem oder ohne Differenzdruckschalter.

*Smedegaard reserve the right to change the product without prior notice and take no responsibility for inaccuracies or misprints.*